



MICHIGAN[®]

Av. Río Zamora OE11-185 e Isla Genovesa, Sector San Rafael
Teléfono: 2850580 / 0987368458
Correo: rmendia@mlservicios.es / www.mlservicios.info
Quito - Ecuador

mlservicios

CARGADORA M100HD II

CARACTERISTICAS GENERALES

Capacidad del cucharón	3.0 mts ³
Peso operativo	17.300 KG +-300 KG

MOTOR

Fabricante / Modelo	CUMMINS/6CTAA-C215
Norma de Emisión	EPA (TIER II), EU Stage II
Tipo de Motor	Diesel, 4 tiempos, turbo, enfriamiento por aire. Inyección directa
Potencia Nominal	160KW(215HP)/2200RPM

SISTEMA DE FRENOS

Freno de Servicio	Pinza de Solo Circuito, Freno Seco
Presión Ajustada	0.70 -0.7 8M Pa
Freno de Estacionamiento	Freno de Pinza Controlado por Eje Flexible

TRANSMISIÓN

Tipo de transmisión	Powershift
Neumatico	23.5-25 L-3 16PR TT

SISTEMA DE DIRECCIÓN

Tipo	Hidráulica
------	------------

SISTEMA HIDRÁULICO



Tipo	Control de palanca única (joystick)
------	-------------------------------------

MICHIGAN



DIMENSIONES

Altura de descarga	4163 mm
Capacidad de carga	5.000 Kg
Ancho total balde	3010 mm
Alcance en Elevación Máxima y Descarga de 45°	1256 mm

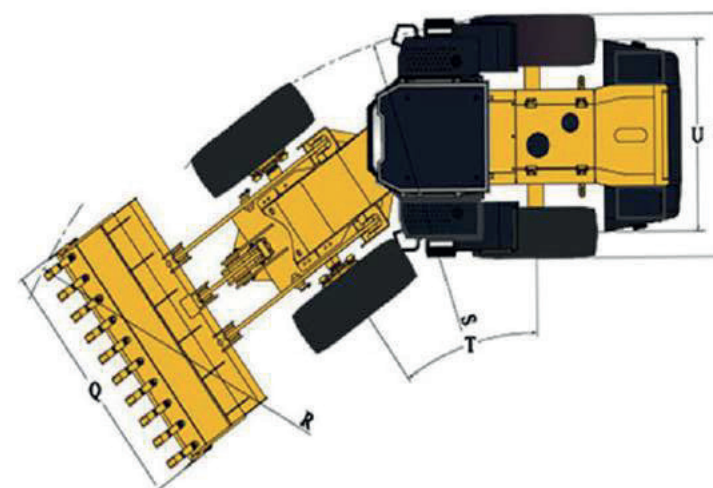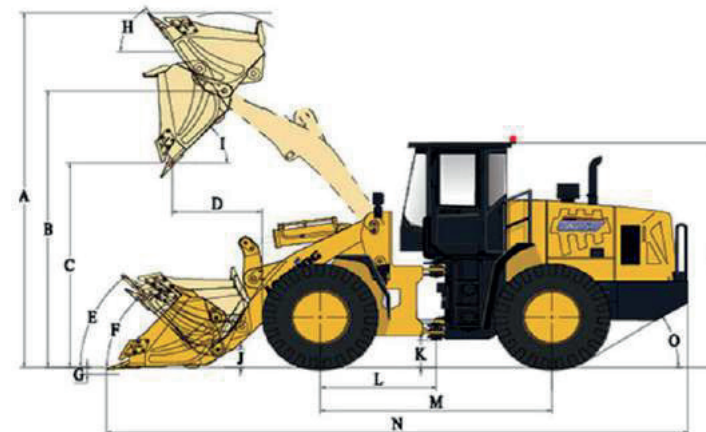

MICHIGAN